

DDL-9000BMS/X73199 DDL-9000BSS/X73199



微油直驱式高速单针自动切线平缝机
[面线收线装置/短线头规格]




面线收线装置

短线头规格

DDL-9000BMS/X73199

■ 面线收线装置

启缝时收紧面线，把面线卷入面料下方，具有减轻缝制产品的反面的鸟巢现象的效果。针尖空间扩大，可以使用多种针位。

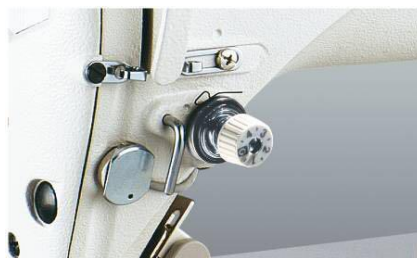

■ 实现缝制结束后的线头 3mm

缝制结束时的1针（或者2针）通过收缩缝制使针距变小，自动切线装置使用双刃可动回转切刀，在针板正下方切线，使得线头长度变短，省略剪线头工作。



■ 标准配置针尖 LED 灯

LED灯可以从针杆左右方向向正下方照射，所以与只能从一个方向照射的灯相比，缝制作业变得更加容易。此外，亮度可以进行五段调节。

规格

| 机种名 | DDL-9000BMS/X73199 | DDL-9000BSS/X73199 |
|--------|---|--------------------|
| 用途 | 中厚料用 | |
| 供油方式 | 无油规格 | 微量供油 |
| 最快缝制速度 | 5,000 sti/min | |
| 最大针距长度 | 4 mm | |
| 压脚抬升量 | 膝动15mm | |
| 使用针 | DB x 1(#11)#9~#18, 134(Nm75) Nm65~Nm110 | |

★sti/min是Stitches perminute（针分）的缩写。



重机(中国)投资有限公司

上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦9F
Tel: 021-6236-8888 Fax: 021-6236-8816

上海 Tel: (021) 62368888 Fax: (021) 62368816

杭州 Tel: (0571) 87829028 Fax: (0571) 87829318

厦门 Tel: (0592)5660310 Fax: (0592)5660350

青岛 Tel: (0532) 85797406 Fax: (0532) 85797408

常州 Tel: (0519) 86882538 Fax: (0519) 86882578

东莞 Tel: (0769) 22809279 Fax: (0769) 22420277

武汉 Tel: (027) 83659777 Fax: (027) 83659776

合肥 Tel: (0551)64247110 Fax: (0551)64227782

※规格及外观经过改良可能会与图片所示略有不同。

2015年6月上海印刷